




**MARIMEX<sup>®</sup> cz**  
**BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY**

#### DOPORUČENÍ

Zahradní sprcha najde uplatnění všude tam kde vzniká požadavek či přání na zajištění teplé vody v místě bez dosahu zdroje el. energie nebo v případě požadavku bez nákladového ohřevu vody. Ohřev vody zajišťuje sluneční energie. Umístěním solární sprchy na nejvíce prosluněné místo zajistíte její plné využití. Pro sprchování musí být solární sprcha stále napojena na vodovodní řád.

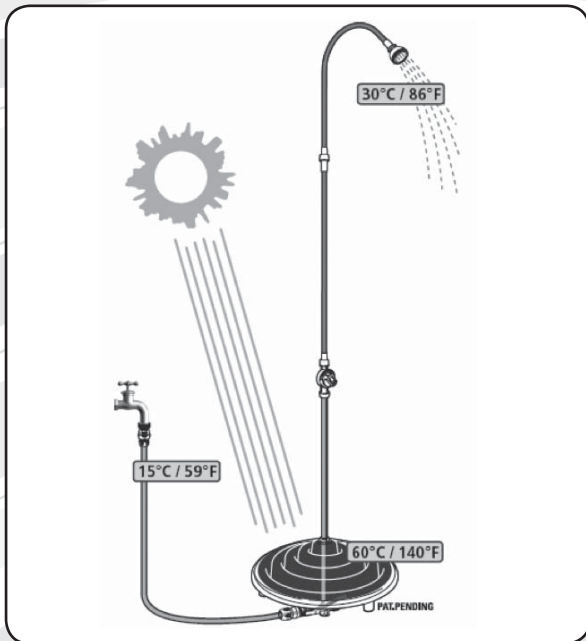

#### VAROVÁNÍ

Vždy začněte sprchování puštěním studené vody, teplota může dosáhnout hodnot nad 55 °C, hrozí opaření! Tento výrobek není vhodný pro děti, použití vždy pod dozorem kompetentní osoby! Při přenášení uchopte sprchu za nádrž, ne za tyčku. Hrozí poškození! Na nádrž si nesedějte ani nestoupejte. Uvedené teploty jsou orientační, závislé na atmosférických podmínkách. Jestliže se sprcha nepoužívala po dobu delší než 3 dny, doporučujeme nechat solární sprchu po dobu 2 minut protékat vodu aby došlo k vypuštění usadlé vody. Usadlá voda v teplém prostředí může podporovat růstové podmínky pro nebezpečné bakterie. Chraňte před mrazem, nádrž včas vyprázdněte. Hrozí poškození! Pro demontáž postupujte opačným způsobem montáže. Jednotlivé díly pečlivě vysušte a skladujte v prostorách s teplotou vyšší než 0 °C. Při utahování spojů dbejte na to, aby nedošlo k jejich přetažení. Záruční podmínky se vztahují na výrobní vady a vadu materiálu. Na mechanické poškození se záruční podmínky nevztahují.



**NÁVOD K MONTÁŽI**








*Solární sprcha  
Sunny*

**NEJVĚTŠÍ**  
INTERNETOVÝ  
**OBCHOD S BAZÉNY**  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Libušská 264, Praha 4  
Infolinka: 241 727 740  
E-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)

Solární sprcha Sunny 2010

# Zavolejte nám a poraďte se 241 727 740

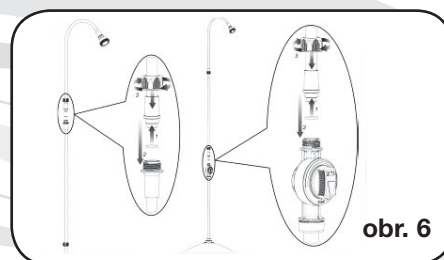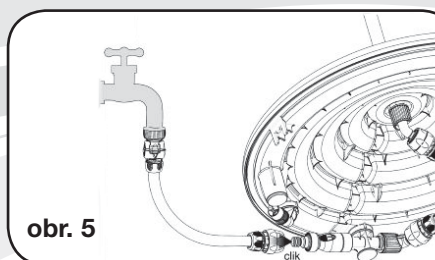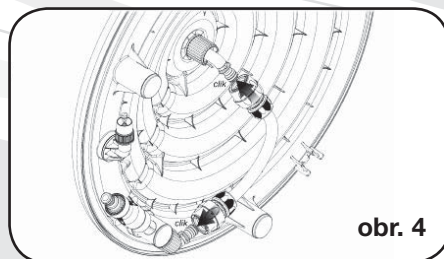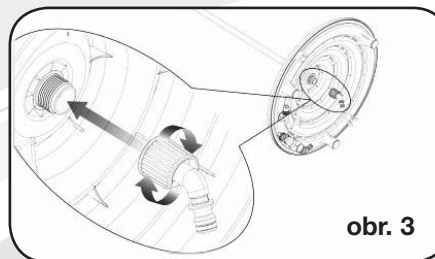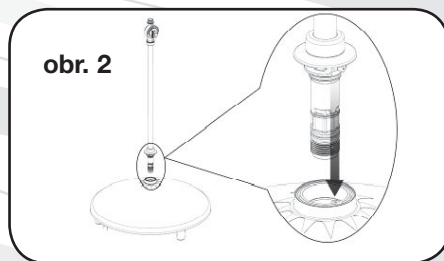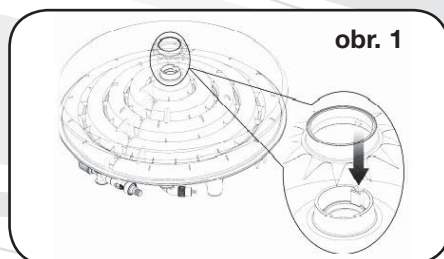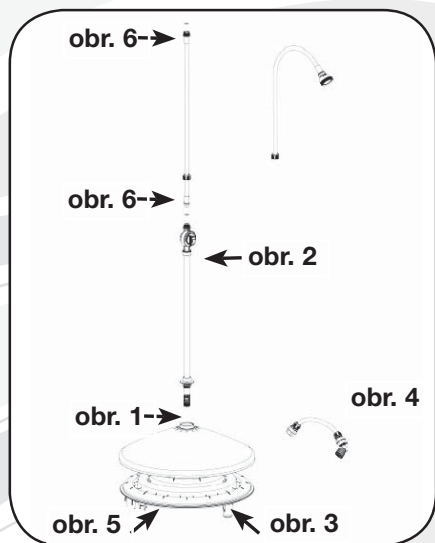

Přidržete plášť nádrže tak, že jí opřete o jednu ze třech plastových nožiček (viz. Obr. 3) a zašroubujete kolenovou spojku s kruhovou maticí na vyčnívající závit černé tyčky až na doraz, aby jste tyčku upevnily (kolenová spojka se volně otáčí).

Ve fázi plnění nastavte ventil na směšování do polohy pro spuštění teplé vody a vyčkejte dokud nebude vytlačen všechen vzduch a ze sprchy nepoteče rovnoměrný proud vody. Ventilem vodu zastavte a vyčkejte, až se v nádrži ohřeje.

Před použitím nastavte ventil na směšování do polohy pro spuštění studené vody. Postupným otáčením ventilu přidávejte teplou vodu až na požadovanou teplotu.

Po prvním použití a potom v pravidelných intervalech kontrolujte, po odmontování kruhové matice sprchy, jestli není sprchová růžice zanesená.

Před montáží vždy zkontrolujte, že je nainstalován reduktor tlaku (A) a pojistný ventil (B).

Pravidelně kontrolujte správnou činnost pojistného ventilu popotáhnutím a pozvolným uvolněním otočného ovladače, aby jste zabránili tvorbě vodního kamene. Mohlo by dojít ke ztrátě vody.

